




VIRSSKATS

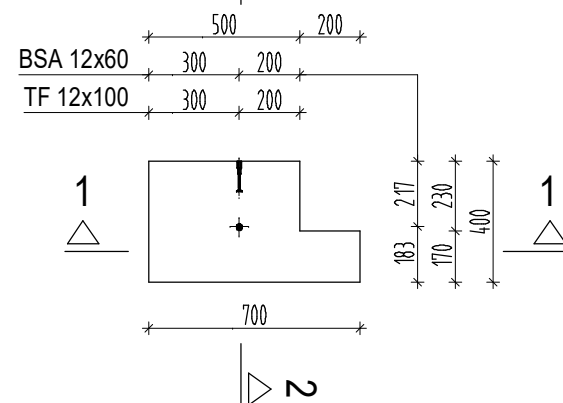


1-1

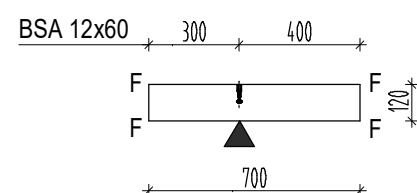

2-2



STIEGROJUMS

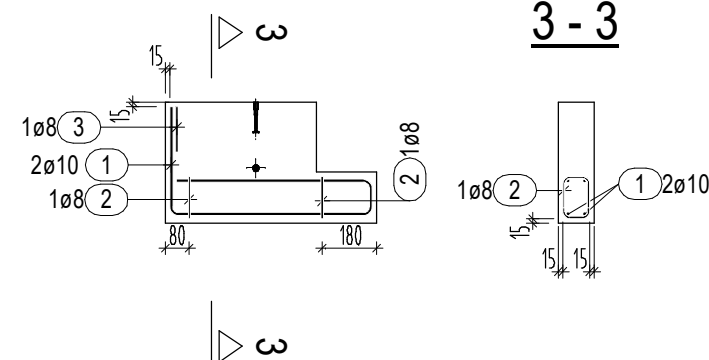

3-3

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Skaitis	∅	Garums	Locījuma shēma (nav mērogā)	Kopējais garums	Svars
		[mm]	[m]	[mm]	[m]	[kg]
1	2	10	1.80		3.60	2.22
2	2	8	0.76		1.52	0.60
3	1	8	0.39		0.39	0.15
Kopējais svars [kg] :						2.97

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS, RASĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS [gab]	APJOMS [kg/m³]	SVARS [kg]	PIEZĪMES
PEIKKO	TF 12x100	1			
PEIKKO	BSA 12x60	1			
KRAMPE HAREX	TĒRAUDA ŠĶIEDRAS DE 30/0.5 N		80	2.24	

PIEZĪMES:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PĒC 28 DIENNAKTĪM 60MPa.
- MIN STIEGROJUMA AIZSARGKĀRTA 15MM, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
- STIEGROJUMA KLASE B500B.
- ELEMENTU RAŽOŠANA SASKAŅĀ AR: EN13225, EN13369.
- APDARE: VEIDŅU VIRSMA - GLUDAS VEIDŅOTAS, VIRSPUSE - RULLĒTA.

ELEMENTA CELŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PIE ATVEIDŅOŠANAS 16MPa.
- ELEMENTU DRĪKST CELT UN MONTĒT TIKAI AIZ PACELŠANAS CILPĀM UN CITIEM TAM PARADZĒTIEM ELEMENTIEM.

ELEMENTU SKAITS, KAS JĀSARAŽO [gab]:	9	TILPUMS [m³]	0.028	SVARS [t]	0.070
--------------------------------------	---	--------------	-------	-----------	-------

MARKAS:

- Virsma pret galdu
- F - 10x10mm nofāzējums

REVĪZIJA	APRAKSTS	UZVĀRDS	DATUMS
----------	----------	---------	--------

PASŪTĪTĀJS	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE		
	PARAKSTS	DATUMS	RASĒJUMS
IZSTRĀDĀJA	ULVIS SKADIŅŠ		LCE-FRC80
			MARKA
			RAS.NR.
			LAPAS
		MĒROGS	1:25; 1:10
			DZKD
			LCE-FRC80

H/W = 297 / 420 (0.12m²)

Allplan 2018